
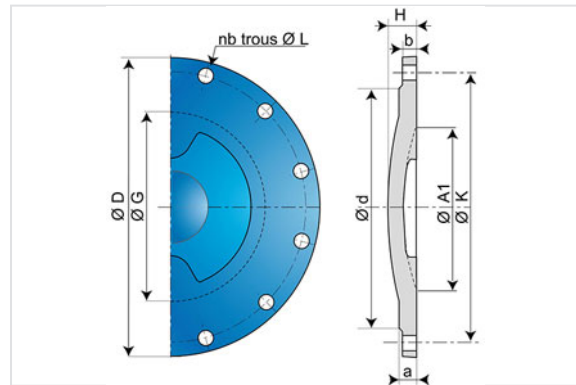


Plaque Pleine (PECB)

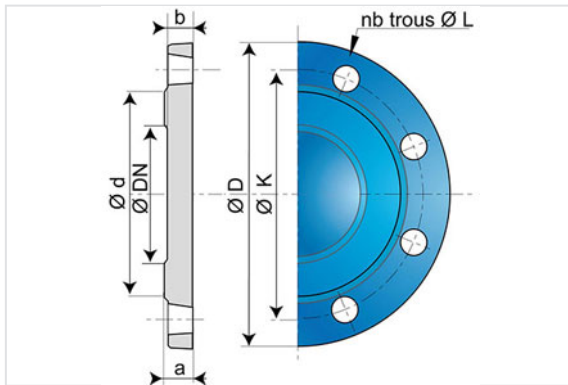

DN	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
	Masse	Référence	Masse	Référence	Masse	Référence	Masse	Référence
40 mm	2 kg	BBA40QN10TT	2 kg	BBA40QN10TT	2 kg	BBA40QN10TT	2 kg	BBA40QN10TT
50 mm	3 kg	BBA50QN10TT	3 kg	BBA50QN10TT	3 kg	BBA50QN10TT	3 kg	BBA50QN10TT
60 mm	2,7 kg	BBA60QN10TT	2,7 kg	BBA60QN10TT	2,7 kg	BBA60QN30TT	2,7 kg	BBA60QN30TT
65 mm	3,1 kg	BBA65QN10TT	3,1 kg	BBA65QN10TT				
80 mm	3,5 kg	BBA80QN10TT	3,5 kg	BBA80QN10TT	3,5 kg	BBA80QN10TT	3,5 kg	BBA80QN10TT
100 mm	4,3 kg	BBB10QN10TT	4,3 kg	BBB10QN10TT	4,8 kg	BBB10QN30TT	4,8 kg	BBB10QN30TT
125 mm	5,6 kg	BBB12QN10TT	5,6 kg	BBB12QN10TT	6,5 kg	BBB12QN30TT	6,5 kg	BBB12QN30TT
150 mm	7,2 kg	BBB15QN10TT	7,2 kg	BBB15QN10TT	8,5 kg	BBB15QN30TT	8,5 kg	BBB15QN30TT
200 mm	11 kg	BBB20QN10TT	13,8 kg	BBB20QN20TT	13,9 kg	BBB20QN30TT		
250 mm	16,9 kg	BBB25QN10TT	16,9 kg	BBB25QN20TT	22 kg	BBB25QN30TT		
300 mm	26,5 kg	BBB30QN10TT	26,5 kg	BBB30QN20TT	33 kg	BBB30QN30TT		
350 mm	32,5 kg	BBB35QN10TT	37,5 kg	BBB35QN20TT	47,5 kg	BBB35QN30TT		
400 mm	45,5 kg	BBB40QN10TT	43,5 kg	BBB40QN20TT	63 kg	BBB40QN30TT		
450 mm	58 kg	BBB45QN10TT	64 kg	BBB45QN20TT	80 kg	BBB45QN30TT		
500 mm	70 kg	BBB50QN10TT	84 kg	BBB50QN20TT	101 kg	BBB50QN30TT		
600 mm	106 kg	BBB60QN10TT	133 kg	BBB60QN20TT	156 kg	BBB60QN30TT		
700 mm	153 kg	BBB70QN10TT	166 kg	BBB70QN20TT	221 kg	BBB70QN30TT		
800 mm	214 kg	BBB80QN10TT	230 kg	BBB80QN20TT	311 kg	BBB80QN30TT		
900 mm	279 kg	BBB90QN10TT	300 kg	BBB90QN20TT	405 kg	BBB90QN30TT	620 kg	BBB90QN40TT
1000 mm	367 kg	BBC10QN10TT	400 kg	BBC10QN20TT	540 kg	BBC10QN30TT		
1100 mm	405 kg	BBC11QN10TT	520 kg	BBC11QN20TT				

DN	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
	Masse	Référence	Masse	Référence	Masse	Référence	Masse	Référence
1200 mm	506 kg	BBC12QN10TT	662 kg	BBC12QN20TT	840 kg	BBC12QN30TT		
1400 mm	847 kg	BBC14QN10TT	993 kg	BBC14QN20TT				
1500 mm	1027 kg	BBC15QN10TT	1222 kg	BBC15QN20TT				
1600 mm	1239 kg	BBC16QN10TT	1462 kg	BBC16QN20TT				
1800 mm	1717 kg	BBC18QN10TT	2016 kg	BBC18QN20TT				
2000 mm	2272 kg	BBC20QN10TT	2660 kg	BBC20QN20TT	3350 kg	BBC20QN30TT		

DN	PN	Ø D	a	b	Ø d	Ø G	H	Nbre de trous	Ø L	Ø K	A1
40 mm	10 16 25 40	150 mm	19 mm	16 mm	84 mm			4	19 mm	110 mm	
50 mm	10 16 25 40	165 mm	19 mm	16 mm	99 mm			4	19 mm	125 mm	
60 mm	10 16	175 mm	19 mm	16 mm	108 mm			4	19 mm	135 mm	
60 mm	25 40	175 mm	19 mm	16 mm	108 mm			8	19 mm	135 mm	
65 mm	10 16	185 mm	19 mm	16 mm	118 mm			4	19 mm	145 mm	
80 mm	10 16 25 40	200 mm	19 mm	16 mm	132 mm			8	19 mm	160 mm	
100 mm	10 16	200 mm	19 mm	16 mm	153 mm			8	19 mm	180 mm	
100 mm	25 40	235 mm	19 mm	16 mm	156 mm			8	23 mm	190 mm	
125 mm	10 16	250 mm	19 mm	16 mm	184 mm			8	19 mm	210 mm	
125 mm	25 40	270 mm	23,5 mm	20,5 mm	184 mm	115 mm		8	28 mm	220 mm	105 mm
150 mm	10 16	285 mm	19 mm	16 mm	211 mm			8	23 mm	240 mm	
150 mm	25 40	300 mm	26 mm	23 mm	211 mm	140 mm		8	28 mm	250 mm	140 mm
200 mm	10	340 mm	20 mm	17 mm	266 mm			8	23 mm	295 mm	
200 mm	16	340 mm	20 mm	17 mm	266 mm			12	23 mm	295 mm	
200 mm	25	360 mm	22 mm	19 mm	274 mm	190 mm		12	28 mm	310 mm	180 mm
250 mm	10	400 mm	22 mm	19 mm	319 mm			12	23 mm	350 mm	
250 mm	16	400 mm	22 mm	19 mm	319 mm			12	28 mm	355 mm	
250 mm	25	425 mm	24,5 mm	21,5 mm	330 mm	240 mm		12	31 mm	370 mm	230 mm
300 mm	10	455 mm	24,5 mm	20,5 mm	370 mm	290 mm	40,5 mm	12	23 mm	400 mm	246 mm
300 mm	16	455 mm	24,5 mm	20,5 mm	370 mm	290 mm	40,5 mm	12	28 mm	410 mm	246 mm
300 mm	25	485 mm	27,5 mm	23,5 mm	389 mm	290 mm	53,5 mm	16	31 mm	430 mm	250 mm
350 mm	10	505 mm	24,5 mm	20,5 mm	429 mm	340 mm	50,3 mm	16	23 mm	460 mm	290 mm
350 mm	16	520 mm	26,5 mm	22,5 mm	429 mm	340 mm	52,3 mm	16	28 mm	470 mm	290 mm
350 mm	25	555 mm	30 mm	26 mm	448 mm	335 mm	61 mm	16	34 mm	490 mm	300 mm
400 mm	10	565 mm	24,5 mm	20,5 mm	480 mm	385 mm	62 mm	16	28 mm	515 mm	350 mm
400 mm	16	580 mm	28 mm	24 mm	480 mm	385 mm	64 mm	16	31 mm	525 mm	350 mm

DN	PN	Ø D	a	b	Ø d	Ø G	H	Nbre de trous	Ø L	Ø K	A1
400 mm	25	620 mm	32 mm	28 mm	503 mm	385 mm	68 mm	16	37 mm	550 mm	350 mm
450 mm	10	615 mm	25,5 mm	21,5 mm	530 mm	435 mm	68,5 mm	20	28 mm	565 mm	400 mm
450 mm	16	640 mm	30 mm	26 mm	548 mm	435 mm	71 mm	20	31 mm	585 mm	400 mm
450 mm	25	670 mm	34,5 mm	30,5 mm	548 mm	435 mm	75,5 mm	20	37 mm	600 mm	400 mm
500 mm	10	670 mm	26,5 mm	22,5 mm	582 mm	490,4 mm	58 mm	20	28 mm	620 mm	450 mm
500 mm	16	715 mm	31,5 mm	27,5 mm	609 mm	485 mm	77,5 mm	20	34 mm	650 mm	450 mm
500 mm	25	730 mm	36,5 mm	32,5 mm	609 mm	485 mm	82,5 mm	20	37 mm	660 mm	450 mm
600 mm	10	780 mm	30 mm	25 mm	682 mm	585 mm	88 mm	20	31 mm	725 mm	550 mm
600 mm	16	840 mm	36 mm	31 mm	720 mm	585 mm	91 mm	20	37 mm	770 mm	550 mm
600 mm	25	845 mm	42 mm	37 mm	720 mm	585 mm	97 mm	20	41 mm	770 mm	550 mm
700 mm	10	895 mm	32,5 mm	27,5 mm	794 mm	680 mm	101 mm	24	31 mm	840 mm	650 mm
700 mm	16	910 mm	39,5 mm	34,5 mm	794 mm	685 mm	112 mm	24	37 mm	840 mm	650 mm
700 mm	25	960 mm	46,5 mm	41,5 mm	820 mm	685 mm	112 mm	24	44 mm	875 mm	650 mm
800 mm	10	1015 mm	35 mm	30 mm	901 mm	785 mm	114 mm	24	34 mm	950 mm	750 mm
800 mm	16	1025 mm	43 mm	38 mm	901 mm	785 mm	126 mm	24	41 mm	950 mm	750 mm
800 mm	25	1085 mm	51 mm	46 mm	928 mm	785 mm	126 mm	24	50 mm	990 mm	750 mm
900 mm	10	1115 mm	37,5 mm	32,5 mm	1001 mm	885 mm	127 mm	28	34 mm	1050 mm	850 mm
900 mm	16	1125 mm	46,5 mm	41,5 mm	1001 mm	885 mm	141 mm	28	41 mm	1050 mm	850 mm
900 mm	25	1185 mm	55,5 mm	50,5 mm	1028 mm	885 mm	141 mm	28	50 mm	1090 mm	850 mm
900 mm	40										
1000 mm	10	1230 mm	40 mm	35 mm	1112 mm	985 mm	140 mm	28	37 mm	1160 mm	950 mm
1000 mm	16	1255 mm	50 mm	45 mm	1112 mm	985 mm	155 mm	28	44 mm	1170 mm	950 mm
1000 mm	25	1320 mm	60 mm	55 mm	1140 mm	985 mm	155 mm	28	57 mm	1210 mm	950 mm
1100 mm	10	1340 mm	42,5 mm	37,5 mm	1218 mm	1085 mm	148 mm	32	37 mm	1270 mm	1050 mm
1100 mm	16	1355 mm	53,5 mm	48,5 mm	1218 mm	1085 mm	170 mm	32	44 mm	1270 mm	1050 mm
1200 mm	10	1455 mm	45 mm	40 mm	1328 mm	1185 mm	160 mm	32	41 mm	1380 mm	1150 mm
1200 mm	16	1485 mm	57 mm	52 mm	1328 mm	1185 mm	184 mm	32	50 mm	1390 mm	1150 mm
1200 mm	25	1530 mm	69 mm	64 mm	1350 mm	1185 mm	184 mm	32	57 mm	1420 mm	1150 mm
1400 mm	10	1675 mm	46 mm	41 mm	1530 mm	1375 mm	192 mm	36	43 mm	1590 mm	
1400 mm	16	1685 mm	60 mm	55 mm	1530 mm	1342 mm	199 mm	36	50 mm	1590 mm	
1500 mm	10	1785 mm	47,5 mm	42,5 mm	1640 mm	1475 mm	205 mm	36	43 mm	1700 mm	
1500 mm	16	1820 mm	62,5 mm	57,5 mm	1640 mm	1441 mm	212,5 mm	36	56 mm	1710 mm	
1600 mm	10	1915 mm	49 mm	44 mm	1750 mm	1575 mm	218 mm	40	50 mm	1820 mm	
1600 mm	16	1930 mm	65 mm	60 mm	1750 mm	1540 mm	266 mm	40	57 mm	1820 mm	
1800 mm	10	2115 mm	52 mm	47 mm	1950 mm	1775 mm	244 mm	44	50 mm	2020 mm	

DN	PN	Ø D	a	b	Ø d	Ø G	H	Nbre de trous	Ø L	Ø K	A1
1800 mm	16	2130 mm	70 mm	65 mm	1950 mm	1734 mm	253 mm	44	57 mm	2020 mm	
2000 mm	10	2325 mm	55 mm	50 mm	2150 mm	1975 mm	270 mm	48	50 mm	2230 mm	
2000 mm	16	2345 mm	75 mm	70 mm	2150 mm	1930 mm	280 mm	48	62 mm	2230 mm	
2000 mm	25										


Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Produits associés

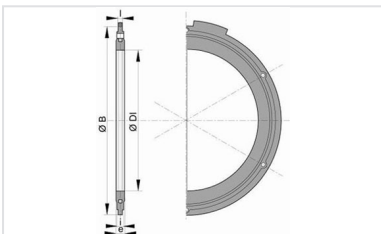

Ensemble de joint à brides avec boulonnerie en acier galvanisé à chaud