


Manchette (PECB) à Brides Orientables

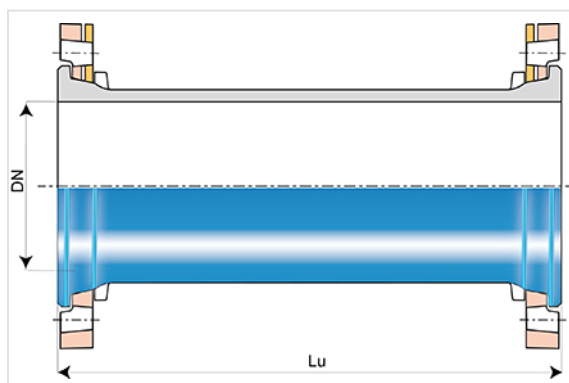

DN	Lu	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
		Masse	Référence	Masse	Référence	Masse	Référence	Masse	Référence
60 mm	250 mm	6,6 kg	BAA60MT1ATT	6,6 kg	BAA60MT1ATT	6,6 kg	BAA60MT3ATT	6,6 kg	BAA60MT3ATT
60 mm	500 mm	10,4 kg	BAA60MT1BTT	10,4 kg	BAA60MT1BTT	10,4 kg	BAA60MT3BTT	10,4 kg	BAA60MT3BTT
65 mm	250 mm	8,4 kg	BAA65MT1ATT	8,4 kg	BAA65MT1ATT				
65 mm	500 mm	11,2 kg	BAA65MT1BTT	11,2 kg	BAA65MT1BTT	11,4 kg	BAA65MT3BTT	11,4 kg	BAA65MT3BTT
80 mm	250 mm	9,8 kg	BAA80MT1ATT	9,8 kg	BAA80MT1ATT	9,8 kg	BAA80MT1ATT	9,8 kg	BAA80MT1ATT
80 mm	500 mm	13,3 kg	BAA80MT1BTT	13,3 kg	BAA80MT1BTT	13,3 kg	BAA80MT1BTT	13,3 kg	BAA80MT1BTT
100 mm	250 mm	11,5 kg	BAB10MT1ATT	11,5 kg	BAB10MT1ATT	12,5 kg	BAB10MT3ATT	12,5 kg	BAB10MT3ATT
100 mm	500 mm	15,9 kg	BAB10MT1BTT	15,9 kg	BAB10MT1BTT	14,4 kg	BAB10MT3BTT	14,4 kg	BAB10MT3BTT
125 mm	250 mm	15 kg	BAB12MT1ATT	15 kg	BAB12MT1ATT	16,7 kg	BAB12MT3ATT	16,7 kg	BAB12MT3ATT
125 mm	500 mm	20,5 kg	BAB12MT1BTT	20,5 kg	BAB12MT1BTT				
150 mm	250 mm	19 kg	BAB15MT1ATT	19 kg	BAB15MT1ATT	21 kg	BAB15MT3ATT	21 kg	BAB15MT3ATT
150 mm	500 mm	26 kg	BAB15MT1BTT	26 kg	BAB15MT1BTT	28 kg	BAB15MT3BTT	28 kg	BAB15MT3BTT
200 mm	250 mm	26,5 kg	BAB20MT1ATT	26 kg	BAB20MT2ATT	29 kg	BAB20MT3ATT		
200 mm	500 mm	36,5 kg	BAB20MT1BTT	36 kg	BAB20MT2BTT	39,5 kg	BAB20MT3BTT		
250 mm	250 mm	36,8 kg	BAB25MT1ATT2	36,8 kg	BAB25MT2ATT2				
250 mm	500 mm	46,8 kg	BAB25MT1BTT2	46,8 kg	BAB25MT2BTT2	52 kg	BAB25MT3BTT2		
300 mm	250 mm	36,6 kg	BAB30MT1ATT2	36,1 kg	BAB30MT2ATT2	39,9 kg	BAB30MT3ATT2		
300 mm	500 mm	40 kg	BAB30MT1BTT2	59,3 kg	BAB30MT2BTT2	66,9 kg	BAB30MT3BTT2		
350 mm	250 mm	60,165 kg	BAB35MT1ATT2	62,475 kg	BAB35MT2ATT2	74,235 kg	BAB35MT3ATT2		
350 mm	500 mm	78,75 kg	BAB35MT1BTT2	81,06 kg	BAB35MT2BTT2	92,82 kg	BAB35MT3BTT2		
400 mm	250 mm	71,4 kg	BAB40MT1ATT2	80,85 kg	BAB40MT2ATT2				

DN	Lu	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
		Masse	Référence	Masse	Référence	Masse	Référence	Masse	Référence
400 mm	500 mm	93,66 kg	BAB40MT1BTT2	103,11 kg	BAB40MT2BTT2	122,01 kg	BAB40MT3BTT2		
450 mm	250 mm	86 kg	BAB45MT1ATT						
450 mm	500 mm	115 kg	BAB45MT1BTT	127,5 kg	BAB45MT2BTT				


Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Produits associés

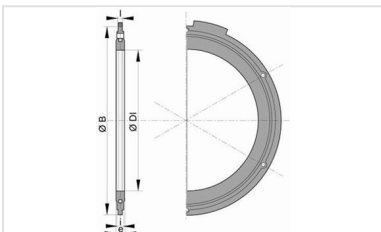

Ensemble de joint à brides
avec boulonnerie en acier
galvanisé à chaud