



FONDEDIL

.....

**Raccordi fognatura
ghisa sferoidale
curva 2b
giunto elastico-automatico
tyton**

.....


SETTORE: FOGNATURA

Normativa: EN 598


SISTEMI IN GHISA SFEROIDALE

Curva a due bicchieri giunto elastico - automatico (TYTON)


DN 80 ÷ 600

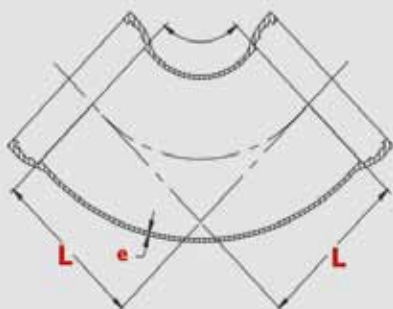


90°



45°



22°30'



11°15'

Angoli: 1/4 = 90°, 1/8 = 45°, 1/16 = 22°30', 1/32 = 11°15'

DN mm	Angolo	e mm	L mm	Massa kg
80	90°	7	100	8,1
80	45°	7	55	7,1
80	22°30'	7	40	6,6
80	11°15'	7	30	6,2
100	90°	7,2	120	9,3
100	45°	7,2	65	8,9
100	22°30'	7,2	40	7,8
100	11°15'	7,2	30	7,5
125	90°	7,5	150	-
125	45°	7,5	75	-
125	22°30'	7,5	50	-
125	11°15'	7,5	35	-
150	90°	7,8	170	16,1
150	45°	7,8	85	12,7
150	22°30'	7,8	55	11,3
150	11°15'	7,8	35	11
200	90°	8,4	220	26,9
200	45°	8,4	110	24,7
200	22°30'	8,4	65	20,4
200	11°15'	8,4	40	18,5

DN mm	Angolo	e mm	L mm	Massa kg
250	90°	9	270	41,7
250	45°	9	130	33,5
250	22°30'	9	75	27,9
250	11°15'	9	50	26
300	90°	9,6	320	62,6
300	45°	9,6	150	47
300	22°30'	9,6	85	39,6
300	11°15'	9,6	55	35
350	90°	10,2	370	85,5
350	45°	10,2	175	60,7
350	22°30'	10,2	95	47,5
350	11°15'	10,2	60	41,5
400	90°	10,8	420	105
400	45°	10,8	195	74,5
400	22°30'	10,8	110	63
400	11°15'	10,8	65	52,8
450	90°	11,4	470	134,5
450	45°	11,4	220	107,3
450	22°30'	11,4	120	77
450	11°15'	11,4	70	65,4
500	90°	12	520	179,7
500	45°	12	240	130
500	22°30'	12	130	93,3
500	11°15'	12	75	77
600	90°	13,2	620	312,4
600	45°	13,2	285	197,4
600	22°30'	13,2	150	142
600	11°15'	13,2	85	115

- Per i diametri superiori al DN 600 consultarci.
- Massa: si intende la massa del solo raccordo. Per il peso del giunto consultare la relativa scheda.

Giunto di collegamento:

- Giunto elastico – automatico tipo TYTON con guarnizione in NBR (si consulti la relativa scheda tecnica).

