


Manchon NATURAL à joint Express

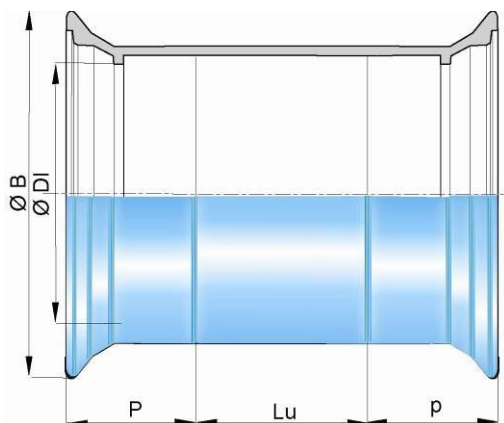

DN	Lu	P	DI	B	Masse	Références
mm					kg	
60	156	76	80,3	143,5	6,9	NEA60MN
80	158	79	101,4	167,5	8,8	NEA80MN
100	160	80	121,4	187,5	7,1	NEB10MN
125	165	83	147,4	214,5	8,7	NEB12MN
150	165	86	173,4	241,5	10,4	NEB15MN
200	170	92	225,5	294,5	14,5	NEB20MN

[Jonction Express](#)

[Jonction Express Vi](#)

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : cataphorèse bleue 70 µm (ECB)
- Manchon coulissant
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009